BEZAKTIV S-W

A ADVANCED

Colorants réactifs universellement applicables présentant des solidités supérieures à la moyenne et une bonne combinabilité

Colorantes reactivos de aplicación universal con solideces superior al promedio y buena combinabilidad

BEZAKTIV S-W

BEZAKTIV S-W

COLORANTS | COLORANTES

A ADVANCED

Les produits BEZAKTIV S-W sont des colorants réactifs à système d'ancrage multifonction, en offrant une bonne tenue à la lumière et aux lavages répétés. Grâce à leur excellente substantivité, ils conviennent également aux colorants foncés. Les colorants BEZAKTIV S-W sont utilisés dans la teinture par épuisement, par CPB et à la continue.

BEZAKTIV S-W son colorantes reactivos con sistema de anclaje multifuncional, alta solidez a la luz y buena solidez a lavados múltiples. Gracias a su excelente formación del color, también se recomiendan para matices oscuros. Los colorantes BEZAKTIV S-W se emplean tanto en tintura de extracción como en tintura PPF y tintura continua.

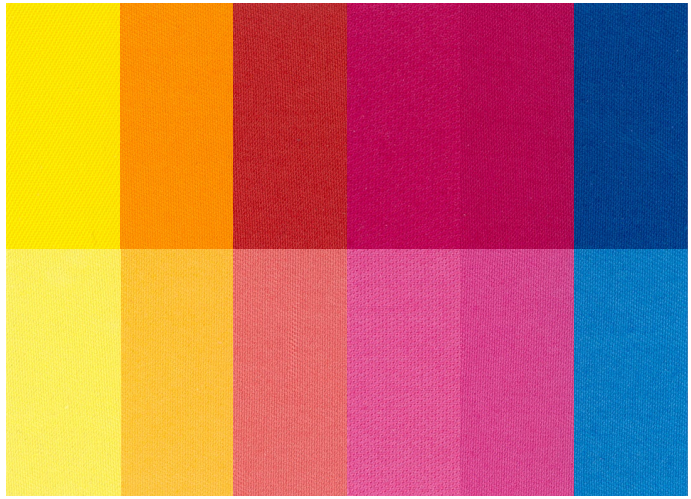

			Jaune Brillant S-W Amarillo brillante S-W 0.30 % 2.00 %	Jaune S-W Amarillo S-W 0.40 % 2.20 %	Ecarlate S-W Escarlata S-W 0.25 % 1.50 %	Fuchsia S-W Fucsia S-W 0.50 % 3.00 %	Rouge S-W Rojo S-W 0.50 % 3.10 %	Bleu Brillant S-W Azul brillante S-W 0.75 % 4.50 %
Stabilité de la solution g/l Estabilidad de la solución g/l	neutre neutra	25 °C	80	100	100	100	100	100
Solidité à la lumière Solidez a la luz		3/1 1/1 1/6	– 5 4-5	– 6 5-6	– 6 5	– 6 5	– 5 4-5	– 5-6 5
Solidité au lavage Solidez al lavado	60 °C	CC CO CV	4 4-5 5	4-5 4 4-5	4 5 5	4 4-5 4-5	4-5 5 5	4-5 4 5
	95 °C	CC CO CV	4 4-5 5	4-5 3-4 4	3-4 4-5 5	4 4 4-5	4 4-5 5	4-5 3-4 4-5
Solidité à l'eau Solidez al agua, fuerte		CC CO PA	4-5 5 5	4-5 5 5	4 5 5	4-5 5 5	4-5 5 5	4-5 5 5
Solidité à la sueur Solidez al sudor	acide acido	CC CO PA	4-5 5 5	4-5 5 5	3-4 5 5	4-5 5 5	4-5 5 5	4-5 5 5
	alcaline alcalino	CC CO PA	4-5 5 5	4-5 5 5	3-4 5 5	4-5 5 5	4-5 5 5	5 4 5
Lavage à l'eau chlorée | Lavado con cloro		CC	4	3-4	2	1	1-2	1
Solidité eau de piscine 20 mg/l Solidez al agua clorada de piscina 20 mg/l		CC	4	4	3-4	2	3-4	1
Rongeabilité Corroibilidad		1/1 1/25	+ +	– +	+ +	+ +	– +	– –
Procédé de teinture Proceso de teñido	Épuisement Agotamiento	50 °C 60 °C 80 °C	– + +	– + +	+ + –	+ + –	– + –	+ + +
	Cold pad batch | Fulardado en frío Pad-Dry-Pad-Steam Pad-Dry-Thermofix		+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +

Member of ETAD
Ecological and Toxicological Association of Dyes and Organic Pigments Manufactures

bluesign® APPROVED

Cette cartelle de couleurs, tous les profils de colorants et beaucoup plus d'informations utiles peuvent également être trouvés dans notre CHT Textile Dyes App ou en ligne: www.cht.com/reactive-dyes

Esta carta de colores, todos los perfiles de colorantes y otras informaciones útiles se pueden encontrar también en nuestra App de los colorantes de CHT Textile Dyes o en línea: www.cht.com/reactive-dyes

BEZAKTIV S-W

BEZAKTIV S-W

COLORANTS | COLORANTES

A ADVANCED

Les produits BEZAKTIV S-W sont des colorants réactifs à système d'ancrage multifonction, en offrant une bonne tenue à la lumière et aux lavages répétés. Grâce à leur excellente substantivité, ils conviennent également aux colorants foncés. Les colorants BEZAKTIV S-W sont utilisés dans la teinture par épuisement, par CPB et à la continue.

BEZAKTIV S-W son colorantes reactivos con sistema de anclaje multifuncional, alta solidez a la luz y buena solidez a lavados múltiples. Gracias a su excelente formación del color, también se recomiendan para matices oscuros. Los colorantes BEZAKTIV S-W se emplean tanto en tintura de extracción como en tintura PPF y tintura continua.

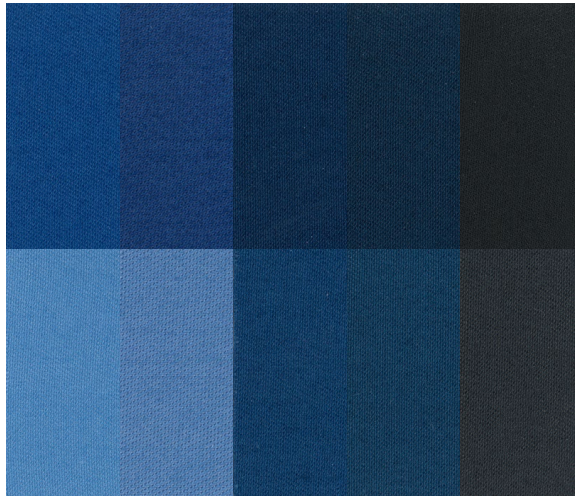

			Bleu S-W Azul S-W 0.45 % 2.80 %	Bleu Nuit S-W Azul Medianoche S-W 0.30 % 2.00 %	Bleu Foncé S-W Azul oscuro S-W 2.20 % 4.50 %	Marine S-W Marino S-W 1.60 % 3.20 %	Noir S-W Negro S-W 1.50 % 4.50 %
Stabilité de la solution g/l Estabilidad de la solución g/l	neutre neutra	25 °C	100	100	100	100	100
Solidité à la lumière Solidez a la luz		3/1 1/1 1/6	– 6-7 6	– 5-6 4-5	– 5 4-5	– 4 3-4	4-5 4 –
Solidité au lavage Solidez al lavado	60 °C	CC CO CV	4-5 5 4-5	4 5 4-5	4-5 4-5 5	4-5 4-5 5	4-5 5 5
	95 °C	CC CO CV	4-5 4 4-5	3-4 4 3	4-5 4-5 5	4-5 4-5 5	4-5 4-5 4-5
Solidité à l'eau Solidez al agua, fuerte		CC CO PA	4-5 5 5	4-5 5 5	4-5 4-5 5	4-5 4-5 5	4-5 5 5
Solidité à la sueur Solidez al sudor	acide acido	CC CO PA	4-5 5 5	4-5 5 5	5 4-5 5	5 4-5 5	5 5 5
	alcaline alcalino	CC CO PA	4-5 5 5	4-5 5 5	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5	5 5 5
Lavage à l'eau chlorée | Lavado con cloro		CC	3	2-3	2-3	2-3	2-3
Solidité eau de piscine 20 mg/l Solidez al agua clorada de piscina 20 mg/l		CC	3-4	2-3	3	3	3-4
Rongeabilité Corroibilidad		1/1 1/25	– +	– +	– +	+ (+)	+ +
Procédé de teinture Proceso de teñido	Épuisement Agotamiento	50 °C 60 °C 80 °C	+ + +	– + –	+ + –	+ + –	+ + –
	Cold pad batch | Fulardado en frío Pad-Dry-Pad-Steam Pad-Dry-Thermofix		+ + +	+ + +	+ + +	+ + +	+ + +

Member of ETAD
Ecological and Toxicological Association of Dyes and Organic Pigments Manufacturers

bluesign® APPROVED

Cette cartelle de couleurs, tous les profils de colorants et beaucoup plus d'informations utiles peuvent également être trouvés dans notre CHT Textile Dyes App ou en ligne: www.cht.com/reactive-dyes

Esta carta de colores, todos los perfiles de colorantes y otras informaciones útiles se pueden encontrar también en nuestra App de los colorantes de CHT Textile Dyes o en línea: www.cht.com/reactive-dyes

INDICATIONS CONCERNANT LES SOLIDITÉS

Les solidités indiquées dans la cartelle de colorants ont été déterminées sur des teintures réalisées à intensité standard de 1/1 sur du coton blanchi. Les exceptions sont les colorants marine (2/1 RTT) et les colorants noirs (3/1 RTT) qui ont été testés.

▸ Solidité à la lumière	DIN EN ISO 105-B02
▸ Solidité au lavage à 60 °C	DIN EN ISO 105-C06/C2S
▸ Solidité à l'eau	DIN EN ISO 105-E01
▸ Solidité à la sueur	DIN EN ISO 105-E04
▸ Lavage l'eau chlorée	DIN EN ISO 105-C06/D3S
▸ Solidité eau de piscine	DIN EN ISO 105-E03

Rongeabilité:

+ rongeable à blanc
(+) convient pour le rongeage coloré
– pas rongeable

Les couleurs illustrées dans la cartelle ont été teintes sur du coton blanchi et mercerisé à différentes intensités standard.

▸ Marques colorées	1/25 et 1/1 IS
▸ Marine	1/25 et 1/1 IS
▸ Noir	1/1 et 3/1 IS

Ces informations représentent l'état de nos connaissances actuelles.
Elles renseignent sur les propriétés de nos produits sans constituer un engagement. Sous toutes réserves.

A ADVANCED
Notre gamme améliorée et adaptée pour une utilisation variée et économique répondant aux exigences élevées.

La gammes des BEZAKTIV S-W est exempte* de para chloroaniline et d'autres arylamines (DIN EN ISO 14362-1:2017-05).
*en dessous du seuil de détection

INDICACIONES SOBRE LAS SOLIDECES

Las solideces indicadas en la carta de colores se han determinado en las tinturas IS 1/1 sobre algodón blanqueado. Las excepciones son los colorantes marino (2/1 IS) y colorantes negros (3/1 IS), que han sido testados.

▸ Solidez a la luz	DIN EN ISO 105-B02
▸ Solidez al lavado 60 °C	DIN EN ISO 105-C06/C2S
▸ Solidez al agua, fuerte	DIN EN ISO 105-E01
▸ Solidez al sudor	DIN EN ISO 105-E04
▸ Lavado con cloro	DIN EN ISO 105-C06/D3S
▸ Solidez al agua clorada de piscina	DIN EN ISO 105-E03

Corroibilidad:

+ corroible a blanco
(+) apropiado para estampación por corossión multicolor
– no corroible

Las muestras ilustradas en la carta de colores han sido teñidos en algodón blanqueado y mercerizado en varias intensidades estándar.

▸ Colores	IS 1/25 y 1/1
▸ Marino	IS 1/25 y 1/1
▸ Negro	IS 1/1 y 3/1

Con estos datos le informamos bajo nuestro mejor conocimiento y conciencia. Muestran las características de nuestros productos de forma no vinculante.
Todos los derechos reservados.

A ADVANCED
Nuestra gama mejorada y adaptada para un uso versátil y económico, que cumple con elevadas exigencias.

La gama de BEZAKTIV S-W es libre* de para cloroanilina y otras arilaminas (DIN EN ISO 14362-1:2017-05).
*por debajo del límite de detección

www.cht.com

SMART CHEMISTRY
WITH CHARACTER.

04/26_fr/es