TEXTILE SOLUTIONS.

INDUSTRY SOLUTIONS.

SCIENCE & SERVICE SOLUTIONS.

CHT

SMART CHEMISTRY WITH CHARACTER.

TUBIJET® P

Gama de productos, Procedimiento y Recetas para la Estampación Digital con Pigmentos

TUBIJET® P – READY TO GO

La VARIEDAD DE SUSTRATOS ES ILIMITADA.
Es posible imprimir sobre cualquier mezcla de algodón, poliéster o poliamida con pigmentos, aunque es muy recomendable un tratamiento previo convencional del tejido. Unos procesos efectivos de chamuscado, lavado y blanqueado son la base para conseguir excelentes impresiones digitales con pigmentos.
Primer TUBIJET® P son PRODUCTOS A BASE DE AGUA que pueden aplicarse de muchas formas distintas sobre el textil que elija. Forman una capa flexible e invisible para la absorción de pigmentos y permiten modificar decisivamente la intensidad del color y la solidez.

Todos los productos TUBIJET® P pueden mezclarse en cualquier proporción y dan a los formuladores la libertad de encontrar la SOLUCIÓN ÓPTIMA para sus diferentes sustratos y aplicaciones. Nuestro servicio técnico está siempre aquí para ayudarle a encontrar la mejor receta.

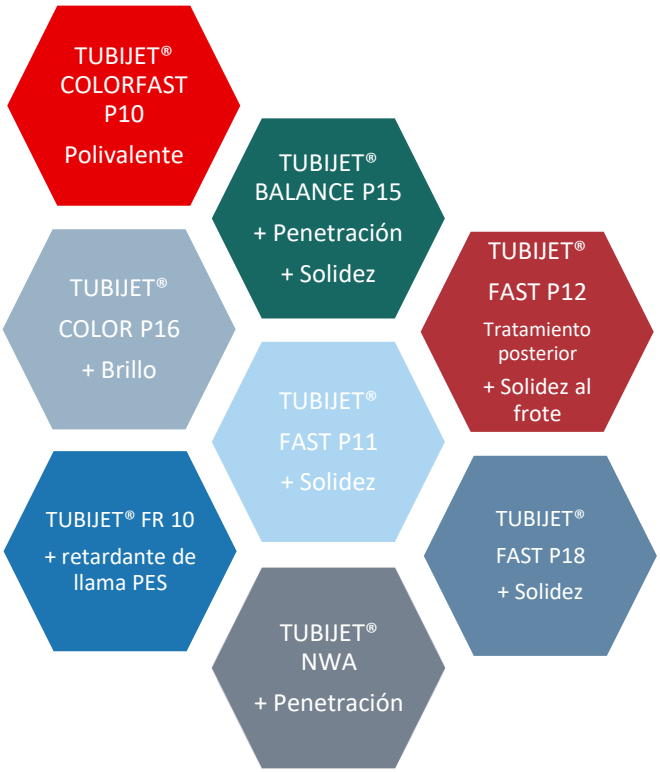

La calidad de los hilos es un factor muy importante en la ESTAMPACIÓN DIGITAL CON PIGMENTOS. Las fibras largas y un proceso de hilado de alta calidad mejoran las propiedades generales del textil. En el estampado son esenciales para conseguir una imagen de estampación homogénea y una mejora considerable de la solidez. Por este motivo, recomendamos empezar con sustratos que presenten una calidad muy elevada de los hilos.

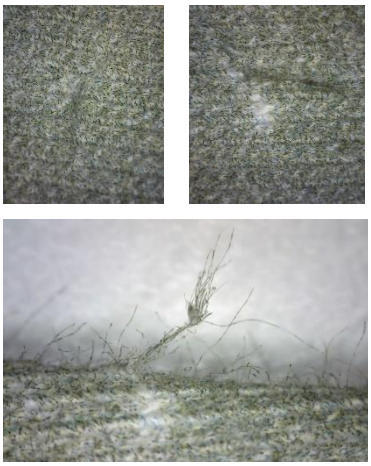

Los productos de la serie TUBIJET® P se desarrollan siempre de CONFORMIDAD con OEKO-TEX®, GOTS, bluesign® y Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC). No contienen formaldehído, alquilfenoles etoxilados (APEO), halogenuros orgánicos adsorbibles (AOX) ni metales pesados, como estaño.

Tejido plano

CO Satin 110 g/m²	
TUBIJET® COLORFAST P10	50 g/l

PES Canvas 150 g/m²	
TUBIJET® COLORFAST P10	50 g/l
TUBIJET® BALANCE P15	20 g/l
TUBIJET® NWA	1 g/l

Tejido de punto

CO SJ 150 g/m²	
TUBIJET® COLORFAST P10	25 g/l
TUBIJET® BALANCE P15	65 g/l
TUBIJET® NWA	5 g/l

PES + PA/EL SJ 150 g/m²	
TUBIJET® COLORFAST P10	45 g/l
TUBIJET® BALANCE P15	45 g/l

Tratamiento posterior

TUBIJET® FAST P11	20 - 30 g/l
TUBIJET® FAST P12	20 - 30 g/l

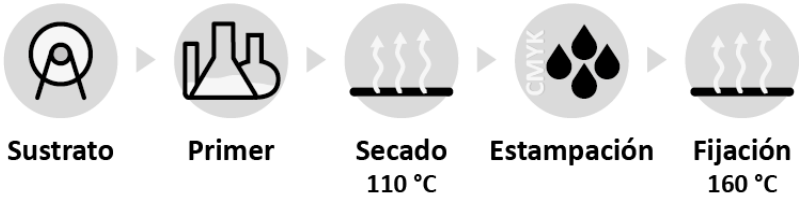

CHT

SMART CHEMISTRY
WITH CHARACTER.

CHT Germany GmbH I Bismarckstraße 102 I D-72072 Tübingen
Tel +49 7071 154-0 I Fax +49 7071 154-290 I www.cht.com I print-flock@cht.com
Version 06/2025

www.cht.com