CHT
SMART CHEMISTRY
WITH CHARACTER.

BEZAKTIV V

B BASIC

Colorants réactifs pour la teinture par épuisement et continue avec le plus grand choix en colorants rongeables

Colorantes reactivos para proceso por agotamiento y proceso continuo con la mayor opcion en colorantes corroibles

BEZAKTIV V

BEZAKTIV V

COLORANTS | COLORANTES

B BASIC

Colorants réactifs avec un ou deux groupes réactifs et une grande sélection d'éléments rongeables. Les colorants BEZAKTIV V peuvent être utilisés dans les processus par épuisement, par foulardage avec stockage à froid et à la continue.

Colorantes reactivos con uno o dos grupos reactivos y muchos elementos corroibles. Los colorantes BEZAKTIV V se pueden aplicar en procedimientos por agotamiento, a la contínua y por Cold Pad Batch.

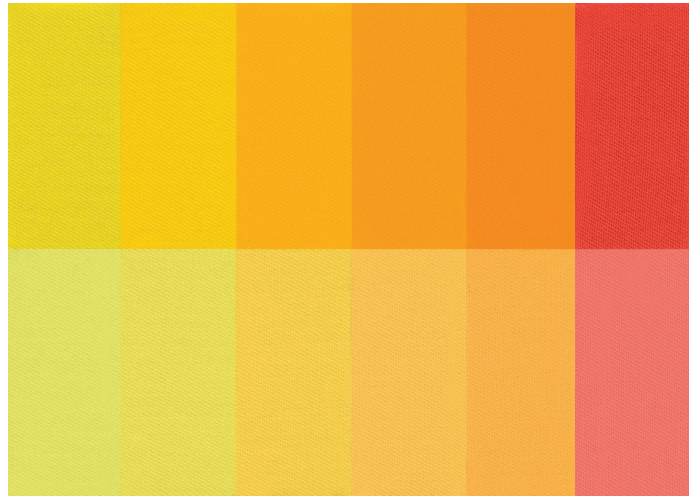

Member of ETAD
Ecological and Toxological Association of Dyes and Organic Pigments Manufactures

bluesign® APPROVED

Cette cartelle de couleurs, tous les profils de colorants et beaucoup plus d'informations utiles peuvent également être trouvés dans notre CHT Textile Dyes App ou en ligne: www.cht.com/reactive-dyes

Esta carta de colores, todos los perfiles de colorantes y otras informaciones útiles se pueden encontrar también en nuestra App de los colorantes de CHT Textile Dyes o en línea: www.cht.com/reactive-dyes

			Jaune V-5GL Amarillo V-5GL 12,50 g/l 75,00 g/l	Jaune V-GL 150 Amarillo V-GL 150 10,00 g/l 60,00 g/l	Jaune V-GR 133 Amarillo V-GR 133 7,75 g/l 46,50 g/l	Jaune V-R* Amarillo V-R* 8,50 g/l 51,00 g/l	Jaune V-2R 150 Amarillo V-2R 150 7,50 g/l 45,00 g/l	Rouge V-GG Rojo V-GG 8,50 g/l 51,00 g/l
Stabilité de la solution g/l Estabilidad de la solución g/l	neutre neutra	25 °C	70	80	100	100	100	100
Lumière Luz		3/1 2/1 1/1 1/6	– – 5 4-5	– – 6 5	– – 6 5	– – 6 5	– – 5 4-5	– – 5-6 5
Lavage 60 °C Lavado 60 °C		CC CO CV	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5	3-4 4-5 4-5
Eau Agua		CC CO PA	5 4-5 5	5 5 5	5 5 5	5 5 5	5 5 5	4 5 5
Solidité à la sueur Solidez al sudor	acide ácido	CC CO PA	5 5 5	5 5 5	5 5 5	5 5 5	5 5 5	4-5 5 5
	alcaline alcalino	CC CO PA	5 5 5	5 5 5	5 5 5	5 5 5	5 5 5	4-5 5 5
Lavage à l'eau chlorée | Lavado con cloro		CC	1	2	2-3	2	3-4	1-2
Eau de bain chlorée 20 ppm Agua clorada de piscina 20 ppm		CC	4	4-5	2	3	3-4	3
Rongeabilité Corroibilidad		1/1 1/25	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +
Procédé de teinture Proceso de tintura	Epuisement Agotamiento	50 °C 60 °C 80 °C	(+) + +	+ + –	+ + –	+ + –	+ + –	(+) (+) –
	Cold pad batch | Fulardado en frío Pad-Dry-Pad-Steam Pad-Dry-Thermofix		+ + (+)	+ + +	+ + (+)	+ + (+)	+ + (+)	+ – –

* également disponible sous forme liquide | también disponible en forma líquida

BEZAKTIV V

BEZAKTIV V

COLORANTS | COLORANTES

B BASIC

Colorants réactifs avec un ou deux groupes réactifs et une grande sélection d'éléments rongeables. Les colorants BEZAKTIV V peuvent être utilisés dans les processus par épuisement, par foulardage avec stockage à froid et à la continue.

Colorantes reactivos con uno o dos grupos reactivos y muchos elementos corroibles. Los colorantes BEZAKTIV V se pueden aplicar en procedimientos por agotamiento, a la contínua y por Cold Pad Batch.

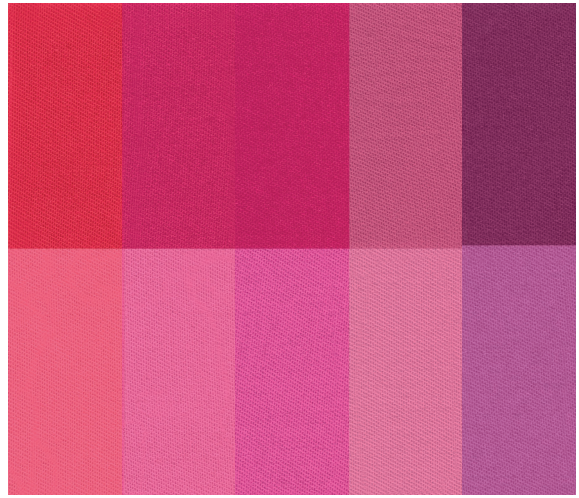

Member of ETAD
Ecological and Toxological Association of Dyes and Organic Pigments Manufactures

bluesign® APPROVED

Cette cartelle de couleurs, tous les profils de colorants et beaucoup plus d'informations utiles peuvent également être trouvés dans notre CHT Textile Dyes App ou en ligne: www.cht.com/reactive-dyes

Esta carta de colores, todos los perfiles de colorantes y otras informaciones útiles se pueden encontrar también en nuestra App de los colorantes de CHT Textile Dyes o en línea: www.cht.com/reactive-dyes

			Rouge V-BB 150 Rojo V-BB 150 8,75 g/l 52,50 g/l	Rouge V-RB 133* Rojo V-RB 133* 8,00 g/l 48,00 g/l	Rouge V-F3B Rojo V-F3B 8,75 g/l 52,50 g/l	Rouge V-3B Rojo V-3B 8,75 g/l 52,50 g/l	Bordeaux V-B Burdeos V-B 8,75 g/l 52,50 g/l
Stabilité de la solution g/l Estabilidad de la solución g/l	neutre neutra	25 °C	100	100	100	100	80
Lumière Luz		3/1 2/1 1/1 1/6	– – 5 4-5	– – 4-5 4	– – 4-5 3-4	– – 7 6	– – 6-7 6
Lavage 60 °C Lavado 60 °C		CC CO CV	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 5	5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5
Eau Agua		CC CO PA	5 5 5	4-5 5 5	5 5 5	5 5 5	5 5 5
Solidité à la sueur Solidez al sudor	acide ácido	CC CO PA	5 5 5	4-5 5 5	5 5 5	4-5 5 5	5 5 4-5
	alcaline alcalino	CC CO PA	5 5 5	4-5 5 5	5 5 5	3 5 5	4 5 5
Lavage à l'eau chlorée | Lavado con cloro		CC	3	2-3	4	5	4
Eau de bain chlorée 20 ppm Agua clorada de piscina 20 ppm		CC	3	3-4	4-5	5	4-5
Rongeabilité Corroibilidad		1/1 1/25	+ +	– –	+ +	+ +	– +
Procédé de teinture Proceso de tintura	Epuisement Agotamiento	50 °C 60 °C 80 °C	+ + –	+ + (+)	+ + –	+ + –	+ + –
	Cold pad batch | Fulardado en frío Pad-Dry-Pad-Steam Pad-Dry-Thermofix		+ – –	+ + –	+ + –	+ + –	+ + +

* également disponible sous forme liquide | también disponible en forma líquida

BEZAKTIV V

BEZAKTIV V

COLORANTS | COLORANTES

B BASIC

Colorants réactifs avec un ou deux groupes réactifs et une grande sélection d'éléments rongeables. Les colorants BEZAKTIV V peuvent être utilisés dans les processus par épuisement, par foulardage avec stockage à froid et à la continue.

Colorantes reactivos con uno o dos grupos reactivos y muchos elementos corroibles. Los colorantes BEZAKTIV V se pueden aplicar en procedimientos por agotamiento, a la contínua y por Cold Pad Batch.

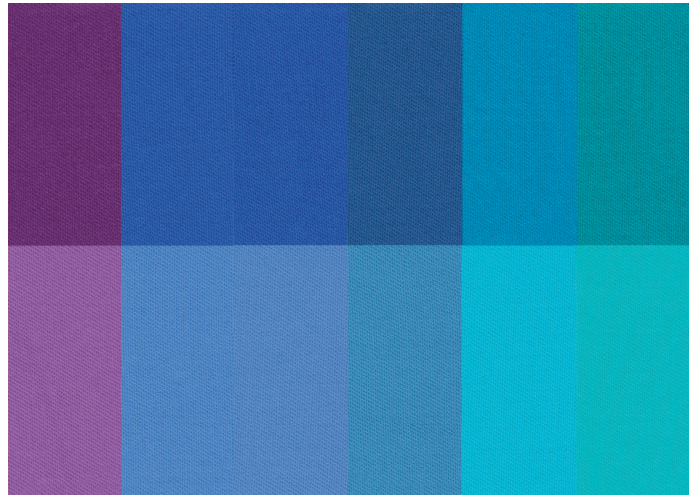

Member of ETAD
Ecological and Toxological Association of Dyes and Organic Pigments Manufactures

bluesign® APPROVED

Cette cartelle de couleurs, tous les profils de colorants et beaucoup plus d'informations utiles peuvent également être trouvés dans notre CHT Textile Dyes App ou en ligne: www.cht.com/reactive-dyes

Esta carta de colores, todos los perfiles de colorantes y otras informaciones útiles se pueden encontrar también en nuestra App de los colorantes de CHT Textile Dyes o en línea: www.cht.com/reactive-dyes

			Violett V-5R Violeta V-5R 11,25 g/l 67,50 g/l	Bleu V-RN spez. Azul V-RN spec. 11,25 g/l 67,50 g/l	Bleu V-RN 150 Azul V-RN 150 8,75 g/l 52,50 g/l	Bleu V-2B 133* Azul V-2B 133* 12,00 g/l 72,00 g/l	Turquoise V-G conc. Turquesa V-G conc. 12,50 g/l 75,00 g/l	Vert V-6B 175 Verde V-6B 175 12,50 g/l 75,00 g/l
Stabilité de la solution g/l Estabilidad de la solución g/l	neutre neutra	25 °C	100	100	100	100	100	100
Lumière Luz		3/1 2/1 1/1 1/6	– – 6-7 6	– – 7 6	– – 7 6	– – 6-7 6	– – 6 5	– – 7 6
Lavage 60 °C Lavado 60 °C		CC CO CV	4-5 4-5 4-5	5 5 4-5	5 5 4-5	4-5 5 5	4-5 4 4-5	4-5 4-5 4-5
Eau Agua		CC CO PA	5 5 5	5 5 5	5 5 5	4-5 5 5	5 5 5	5 5 5
Solidité à la sueur Solidez al sudor	acide ácido	CC CO PA	5 5 5	5 5 5	5 5 5	4-5 5 5	4-5 5 5	4-5 5 5
	alcaline alcalino	CC CO PA	3-4 5 5	5 5 5	5 5 5	4-5 5 5	5 5 5	4-5 5 5
Lavage à l'eau chlorée | Lavado con cloro		CC	4-5	3-4	3-4	3-4	2-3	2-3
Eau de bain chlorée 20 ppm Agua clorada de piscina 20 ppm		CC	4-5	4	4	4	3-4	3-4
Rongeabilité Corroibilidad		1/1 1/25	– +	– +	– +	– +	– +	– +
Procédé de teinture Proceso de tintura	Epuisement Agotamiento	50 °C 60 °C 80 °C	+ + –	+ + –	+ + –	+ + –	– (+) +	– (+) +
	Cold pad batch | Fulardado en frío Pad-Dry-Pad-Steam Pad-Dry-Thermofix		+ + –	+ + +	– – –	+ + –	+ + +	+ + +

* également disponible sous forme liquide | también disponible en forma líquida

BEZAKTIV V

BEZAKTIV V

COLORANTS | COLORANTES

B BASIC

Colorants réactifs avec un ou deux groupes réactifs et une grande sélection d'éléments rongeables. Les colorants BEZAKTIV V peuvent être utilisés dans les processus par épuisement, par foulardage avec stockage à froid et à la continue.

Colorantes reactivos con uno o dos grupos reactivos y muchos elementos corroibles. Los colorantes BEZAKTIV V se pueden aplicar en procedimientos por agotamiento, a la contínua y por Cold Pad Batch.

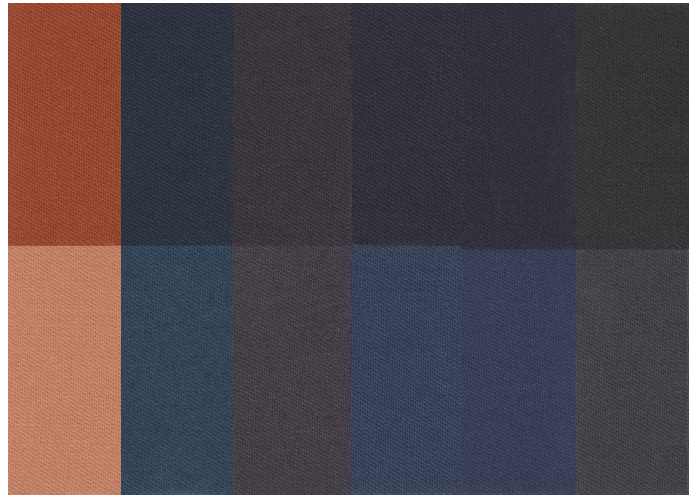

Member of ETAD
Ecological and Toxological Association of Dyes and Organic Pigments Manufactures

bluesign® APPROVED

Cette cartelle de couleurs, tous les profils de colorants et beaucoup plus d'informations utiles peuvent également être trouvés dans notre CHT Textile Dyes App ou en ligne: www.cht.com/reactive-dyes

Esta carta de colores, todos los perfiles de colorantes y otras informaciones útiles se pueden encontrar también en nuestra App de los colorantes de CHT Textile Dyes o en línea: www.cht.com/reactive-dyes

			Brun V-GR 01 Pardo V-GR 01 8,00 g/l 48,00 g/l	Marine V-2G 133 Marino V-2G 133 33,00 g/l 66,00 g/l	Noir V-RL 150 Negro V-RL 150 54,00 g/l 100,00 g/l	Noir V-B 150* Negro V-B 150* 27,00 g/l 81,00 g/l	Noir V-BD 133* Negro V-BD 133* 30,00 g/l 90,00 g/l	Noir V-GRA* Negro V-GRA* 40,50 g/l 100,00 g/l
Stabilité de la solution g/l Estabilidad de la solución g/l	neutre neutra	25 °C	100	100	100	150	150	150
Lumière Luz		3/1 2/1 1/1 1/6	– – 6 5	– 4-5 3-4 2-3	6 – 5-6 –	5 – 4-5 –	5 – 4-5 –	4-5 – 4 –
Lavage 60 °C Lavado 60 °C		CC CO CV	4 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5	4-5 4 4	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5	4-5 4-5 4-5
Eau Agua		CC CO PA	4 4-5 5	4-5 5 5	4-5 4-5 5	4-5 5 5	5 5 5	4-5 5 5
Solidité à la sueur Solidez al sudor	acide ácido	CC CO PA	4 5 5	4-5 5 5	5 5 5	4-5 5 5	5 5 5	4-5 5 5
	alcaline alcalino	CC CO PA	4 5 5	4-5 4-5 5	5 5 5	4-5 5 5	5 5 5	4-5 5 5
Lavage à l'eau chlorée | Lavado con cloro		CC	1-2	2-3	2-3	1-2	1-2	2
Eau de bain chlorée 20 ppm Agua clorada de piscina 20 ppm		CC	1-2	3-4	2-3	4-5	4-5	4-5
Rongeabilité Corroibilidad		1/1 1/25	– +	+ +	– –	+ +	+ +	+ +
Procédé de teinture Proceso de tintura	Epuisement Agotamiento	50 °C 60 °C 80 °C	+ + –	+ + –	+ + –	+ + –	+ + –	+ + –
	Cold pad batch | Fulardado en frío Pad-Dry-Pad-Steam Pad-Dry-Thermofix		+ + +	+ + (+)	+ + –	+ + +	+ + +	+ + +

INDICATIONS CONCERNANT LES SOLIDITÉS

Les solidités indiquées dans la cartelle de colorants ont été déterminées sur des teintures réalisées à intensité standard de 1/1 sur du coton blanchi. Les exceptions sont les colorants marine (2/1 RTT) et les colorants noirs (3/1 RTT) qui ont été testés.

▸ Solidité à la lumière	DIN EN ISO 105-B02
▸ Solidité au lavage à 60 °C	DIN EN ISO 105-C06/C2S
▸ Solidité à l'eau	DIN EN ISO 105-E01
▸ Solidité à la sueur	DIN EN ISO 105-E04
▸ Solidité au lavage à l'eau chlorée	DIN EN ISO 105-C06/D3S
▸ Solidité à l'eau chlorée	DIN EN ISO 105-E03

Rongeabilité:

+	rongeable à blanc
(+)	convient pour le rongeage coloré
–	pas rongeable

Les couleurs illustrées dans la cartelle ont été teintes sur du coton blanchi et mercerisé à différentes intensités standard.

▸ Marques colorées	1/6 et 1/1 IS
▸ Marine	1/1 et 2/1 IS
▸ Noir	1/1 et 3/1 IS

Ces informations représentent l'état de nos connaissances actuelles.
Elles renseignent sur les propriétés de nos produits sans constituer un engagement. Sous toutes réserves.

B **BASIC**
Notre gamme standard économique pour des exigences courantes.

INDICACIONES SOBRE LAS SOLIDECES

Las solideces indicadas en la carta de colores se han determinado en las tinturas IS 1/1 sobre algodón blanqueado. Las excepciones son los colorantes marino (2/1 IS) y colorantes negros (3/1 IS), que han sido testados.

▸ Solidez a la luz	DIN EN ISO 105-B02
▸ Solidez al lavado a 60 °C	DIN EN ISO 105-C06/C2S
▸ Solidez al agua	DIN EN ISO 105-E01
▸ Solidez al sudor	DIN EN ISO 105-E04
▸ Solidez al cloro	DIN EN ISO 105-C06/D3S
▸ Solidez al agua clorada de piscina	DIN EN ISO 105-E03

Corroibilidad:

+	corroible a blanco
(+)	apropiado para estampación por corossión multicolor
–	no corroible

Las muestras ilustradas en la carta de colores han sido teñidos en algodón blanqueado y mercerizado en varias intensidades estándar.

▸ Colores	IS 1/6 y 1/1
▸ Marino	IS 1/1 y 2/1
▸ Negro	IS 1/1 y 3/1

Con estos datos le informamos bajo nuestro mejor conocimiento y conciencia.
Muestran las características de nuestros productos de forma no vinculante.
Todos los derechos reservados.

B **BASIC**
Nuestra gama estándar económica para requisitos normales.

Printed on 100 % recycled paper that has been awarded the Blue Angel ecolabel. The use of chlorine, halogenated bleaching agents and not readily biodegradable complexing agents is also prohibited during the production process of this recycled paper.

04/26_fr/es

www.cht.com

CHT
SMART CHEMISTRY
WITH CHARACTER.