TEXTILE SOLUTIONS.

INDUSTRY SOLUTIONS.

SCIENCE & SERVICE SOLUTIONS.

CHT

SMART CHEMISTRY WITH CHARACTER.

TUBIJET® P

Produktportfolio, Verfahren und Rezepturen für den digitalen Pigmentdruck

TUBIJET® P – READY TO GO

Die AUSWAHL AN SUBSTRATEN IST UNBEGRENZT. Das Bedrucken beliebiger Mischungen aus Baumwolle, Polyester oder Polyamid ist mit Pigmenten möglich, wobei eine gründliche konventionelle Vorbehandlung jedes Gewebes dringend empfohlen wird. Ein effektiver Seng-, Wasch- sowie Bleichprozess ist die Grundlage für hervorragende digitale Pigmentdrucke.

TUBIJET® P-Primer sind WASSERBASIERENDE PRODUKTE, die auf das Textil Ihrer Wahl auf vielfältige Weise appliziert werden können. Sie bilden eine weiche und unsichtbare Farbaufnahmeschicht für Pigmente und ermöglichen Ihnen, die Farbtiefe und die Echtheiten maßgeblich zu beeinflussen.

Alle TUBIJET® P-Produkte können in jedem Verhältnis gemischt werden und geben den Formulierern für ihre diversen Substrate und Anwendungen die Freiheit, die OPTIMALE LÖSUNG zu finden. Unser technischer Service ist immer für Sie da, um Ihnen bei der Suche nach dem besten Rezept zu helfen.

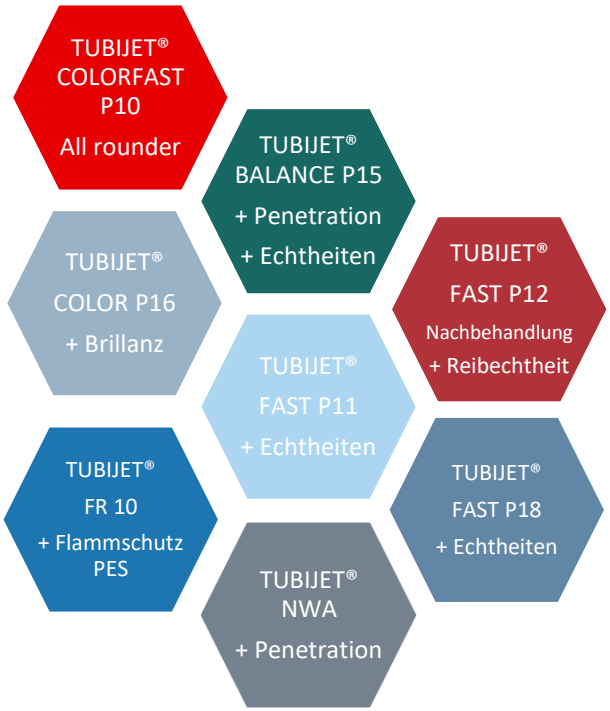

Die Garnqualität für den DIGITALEN PIGMENT-DRUCK ist von großer Bedeutung. Lange Fasern und ein gründlicher Spinnprozess verbessern die allgemeinen Eigenschaften des Textils. Es ist entscheidend, lose Fasern an der Oberfläche des Substrats zu minimieren. Auf diese Weise können Sie großartige, homogene Drucke erzielen und gleichzeitig die Echtheiten enorm verbessern. Daher empfehlen wir, mit Substraten von sehr hoher Garnqualität zu beginnen.

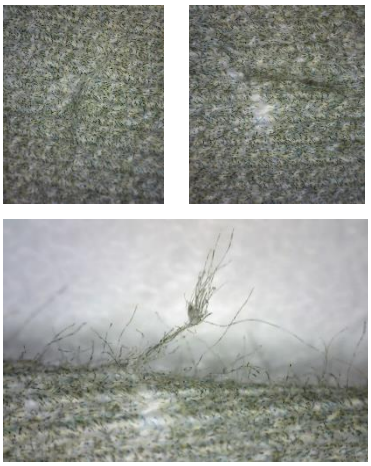

Produkte der TUBIJET® P-Serie werden immer IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT OEKO-TEX®, GOTS, bluesign® und Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) entwickelt. Sie sind frei von Formaldehyd, Alkylphenolethoxylaten (APEO), adsorbierbaren organischen Halogenen (AOX) oder Schwermetallen, wie Zinn.

Webware

CO Satin 110 g/m²	
TUBIJET® COLORFAST P10	50 g/l

PES Leinwand 150 g/m²	
TUBIJET® COLORFAST P10	50 g/l
TUBIJET® BALANCE P15	20 g/l
TUBIJET® NWA	1 g/l

Strickware

CO SJ 150 g/m²	
TUBIJET® COLORFAST P10	25 g/l
TUBIJET® BALANCE P15	65 g/l
TUBIJET® NWA	5 g/l

PES + PA/EL SJ 150 g/m²	
TUBIJET® COLORFAST P10	45 g/l
TUBIJET® BALANCE P15	45 g/l

Nachbehandlung

TUBIJET® FAST P11	20 - 30 g/l
TUBIJET® FAST P12	20 - 30 g/l

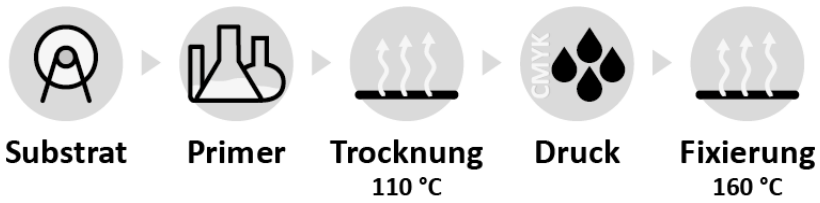

CHT

SMART CHEMISTRY
WITH CHARACTER.

CHT Germany GmbH I Bismarckstraße 102 I D-72072 Tübingen
Tel +49 7071 154-0 I Fax +49 7071 154-290 I www.cht.com I print-flock@cht.com
Version 06/2025

www.cht.com